

DTF-UV 604 - Maximale Produktivität, minimaler Platz

Unser DTF-UV Rollendrucker mit 60cm Druckbreite

<https://lynx-deutschland.de/dtf-uv-604>



C M Y K + W + V



Spezifikationen

Modell	DTF-UV 604	
Druckkopf	4x i3200-U Druckkopf	
Maximale Medienbreite	600 mm	
Druckbreite	≤ 600 mm	
Kompatible Tinte	Typ	UV Tinte
	Kapazität	Autom. Zirkulationssystem mit konstantem Druck in der Zuleitung
	Farbe	2*i3200:4 Farben , 1*i3200 W, 1*i3200 V
Farbmanagement	ICC oder Dichtekurve	
Medienheizsystem	Pulver- und Medienheizung	
Schnittstelle	RJ-45/LAN	
RIP Software	Cadlink, Maintop und PrintFactory	
Stromversorgung	220V/110V 9A 50Hz/60Hz 2 kW	
Umgebung	Temperatur	20 °C bis 28 °C
	Luftfeuchtigkeit	35% bis 65%
Abmessungen des Druckers (mit Standfuß)	L2270mm*W970mm*H1570mm	
Gewicht des Systems	327kg	

Maximale Produktivität bei kompakter Bauweise


Der UV DTF 604 bietet mit 60 cm Druckbreite und vier Epson I3200-Druckköpfen eine leistungsstarke Lösung für professionelle Anwendungen. Dank hoher Effizienz und robuster Technik ist er ideal für Produktionsumgebungen mit gesteigertem Durchsatz.

Schnelle Druckgeschwindigkeit & brillante Farben

Mit bis zu 8 m²/h im 6-Pass-Modus liefert der UV DTF 604 gestochen scharfe Details und intensive, langlebige Farben. Selbst komplexe Motive und feine Linien werden präzise umgesetzt, perfekt für hochwertige Produktveredelungen.

Automatisches Aufwickelsystem & integrierte Laminierung

Das automatische Rollenaufwickelsystem sorgt für ein sauberes, gleichmäßiges Aufrollen und ermöglicht lange Produktionsläufe ohne Unterbrechung. In Kombination mit der integrierten Laminierung wird der Workflow deutlich effizienter und anwenderfreundlicher.

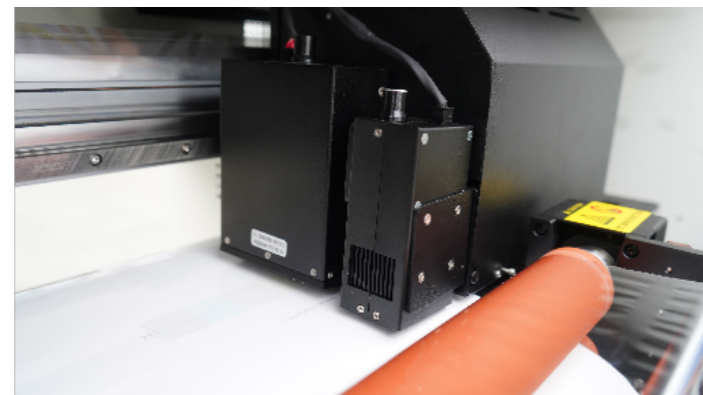

Druckgeschwindigkeiten

6pass bis zu 8 m²/h

8pass bis zu 6 m²/h